

機械攪拌機

Mechanical Overhead Stirrers **RW 20 digital | 28 basic | 28 D | 47 D**

IKA

www.ika.net

德國製



扭力輸出

1144Ncm@60rpm
900Ncm@100rpm
86Ncm@1000rpm



RW 20 digital 數位型攪拌機

- 最大攪拌能力 20L、攪拌棒長度可任意調整
- 72-600rpm/288-2400rpm 轉速 @60Hz、數位式顯示
- 最高黏度 10000cP、扭力 150Ncm、鑽夾 Ø0.5-10mm
- 人體工學薄型化設計、堅固耐用、防護等級 IP20

RW 28 basic 標準型攪拌機

- 最大攪拌能力 80L、攪拌棒長度可任意調整
- 72-480rpm/288-1680rpm 轉速 @60Hz、刻度盤設定
- 最高黏度 50000cP、扭力 1144Ncm、鑽夾 Ø1-10mm
- 適合中 / 高黏度攪拌、實驗室、試驗工廠、防護等級 IP42



扭力輸出

1515Ncm@60rpm
911Ncm@100rpm
91Ncm@1000rpm

RW 28 D 強力型攪拌機

- 最大攪拌能力 80L、攪拌棒長度可任意調整
- 48-444rpm/144-1680rpm 轉速 @60Hz、刻度盤設定
- 最高黏度 50000cP、扭力 1515Ncm、鑽夾 Ø1-10mm
- 適合中 / 高黏度攪拌、實驗室、試驗工廠、防護等級 IP54



扭力輸出

4642Ncm@60rpm
3000Ncm@100rpm
285Ncm@1000rpm

RW 47 D 超強力型攪拌機

- 最大攪拌能力 200L、是最強力之實驗室機械攪拌機
- 69-330rpm/330-1560rpm 轉速 @60Hz、刻度盤設定
- 最高黏度 100000cP、扭力 4642Ncm、鑽夾 Ø3-16mm
- 適合中 / 高黏度攪拌、少量生產、試驗工廠、防護等級 IP54

攪拌附件

Stirring Elements


Teflon 鐵氟龍軸封

型式	型號	磨沙口規格
一般型	PSE-24/40	24/40mm
	PSE-29/42	29/42mm
密封型	PSE-24/40-V	24/40mm
	PSE-29/42-V	29/42mm
	PSE-34/45-V	34/45mm



Teflon 鐵氟龍攪拌棒

型號	Teflon披覆	葉片直徑	總長
PTS-450	Ø8x300mm	Ø80mm	450mm
PTS-550	Ø8x400mm	Ø80mm	550mm
PTS-650	Ø8x500mm	Ø100mm	650mm

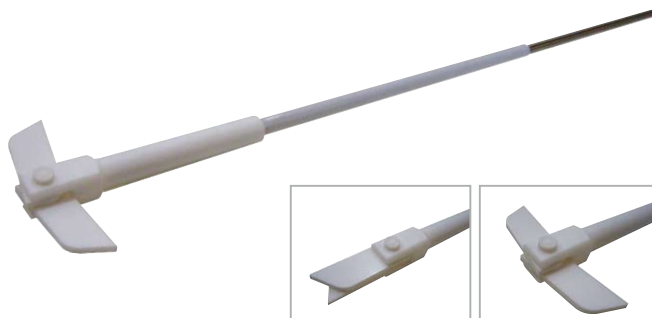

不鏽鋼攪拌棒

型號	尺寸	說明
PSS-300	Ø8x300mm	前端螺母可打開， 換裝各式攪拌葉片
PSS-500	Ø8x500mm	
PSS-650	Ø8x650mm	



不鏽鋼攪拌葉



不鏽鋼攪拌器 | 一體式

型號	名稱	葉片直徑	尺寸
R1342	四葉式	Ø50mm	Ø8x350mm
R1345	四葉式	Ø100mm	Ø8x540mm
R1389	三葉式(PTFE)	Ø75mm	Ø8x350mm
R1312	噴流式	Ø50mm	Ø8x350mm
R1300	溶解式	Ø80mm	Ø8x350mm
R1330	船錨式	Ø45mm	Ø8x350mm

